


Série R

Description générale

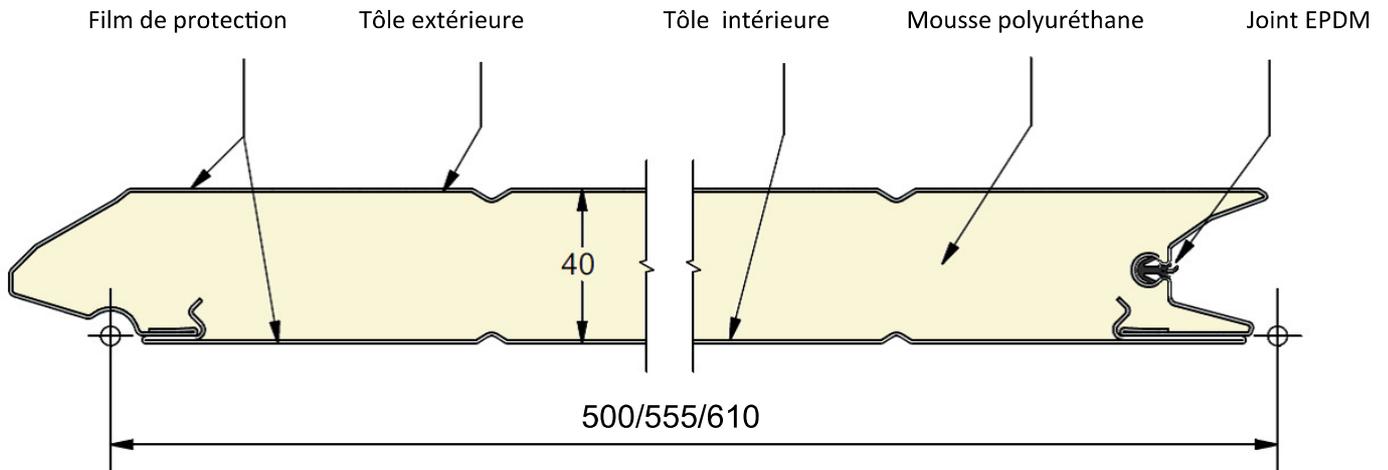

Tôle extérieure

- épaisseur 0,48mm
- galvanisée Z225
- prélaquée de peinture polyester ou PU de 25 μ d'épaisseur (couleurs unies)
- revêtue de film PVC de 115 μ d'épaisseur (imitations bois)

Tôle intérieure

- épaisseur 0,30mm
- galvanisée Z100
- prélaquée de peinture polyester de 25 μ d'épaisseur

Film de protection PVC

- épaisseur 25 μ
- hauteurs de recouvrement en mm:

Panneau	Film extérieur	Film intérieur
500	502	483
555	557	538
610	612	593

Mousse polyuréthane PUR

- densité : 39.5 à 40Kg/m³
- exempte de HFC, de CFC et de HCFC

Joint d'étanchéité EPDM

Construction du panneau résidentiel

- Revêtement polyester ou film PVC
- Primer
- Acier galvanisé Z225
- Mousse
- Acier galvanisé Z100
- Primer
- Revêtement polyester

